

**Fläche 1: Plattenfläche und Kleinpflasterfläche entsiegeln**

		Einheitspreis netto	Mengeneinheit	Menge	Gesamtkosten netto
Pos. 1	Baustelle einrichten		Stck	1	
Pos. 2	Bauzaun		Meter	30	
Pos. 3	Betonplatten aufnehmen/abfahren		m <sup>2</sup>	6	
Pos. 3a	Kleinpflaster aufnehmen/abfahren		m <sup>2</sup>	4	
Pos. 4	Tragschicht aufnehmen/abfahren		m <sup>3</sup>	3	
Pos. 5	Oberboden einbringen		m <sup>3</sup>	5	
Pos. 6	Planum herstellen		m <sup>2</sup>	10	
Pos. 7	Ansaat Gebrauchsrasen		m <sup>2</sup>	10	
Bedarf 1	Baum pflanzen inkl. Entwicklungspflege		Stck	1	
Bedarf 2	Baumschutzpoller setzen		Stck	5	
Bedarf 3	Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter		h	10	
Bedarf 4	Stundelohnarbeiten Facharbeiter		h	20	


Gesamt netto: 9.090,30 €  
Gesamt brutto: 10.817,46 €



**Fläche 2: Plattenfläche entsiegeln**

			Mengeneinheit	Menge	Gesamtkosten netto
Pos. 1	Baustelle einrichten		Stck	1	
Pos. 2	Bauzaun		Meter	65	
Pos. 3	Betonplatten aufnehmen/abfahren		m <sup>2</sup>	60	
Pos. 4	Tragschicht aufnehmen/abfahren		m <sup>3</sup>	20	
Pos. 5	Oberboden einbringen		m <sup>3</sup>	25	
Pos. 6	Planum herstellen		m <sup>2</sup>	60	
Pos. 7	Ansaat Gebrauchsrasen		m <sup>2</sup>	60	
Bedarf 1	Baum pflanzen inkl. Entwicklungspflege		Stck	2	
Bedarf 2	Baumschutzpoller setzen		Stck	4	
Bedarf 3	Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter		h	10	
Bedarf 4	Stundelohnarbeiten Facharbeiter		h	20	

Gesamt netto: 17.636,46 €  
Gesamt brutto: 20.987,39 €

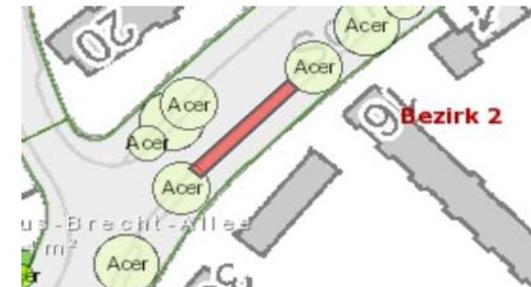

**Fläche 3: Betonflächen entsiegeln**

			Mengeneinheit	Menge	Gesamtkosten netto
Pos. 1	Baustelle einrichten		Stck	1	
Pos. 2	Bauzaun		Meter	65	
Pos. 3	Beton aufbrechen und abfahren (Schätzwert)		m <sup>2</sup>	120	
Pos. 4	Tragschicht aufnehmen/abfahren		m <sup>3</sup>	30	
Pos. 5	Oberboden einbringen		m <sup>3</sup>	50	
Pos. 6	Planum herstellen		m <sup>2</sup>	120	
Pos. 7	Ansaat Gebrauchsrasen		m <sup>2</sup>	120	
Bedarf 1	Baum pflanzen inkl. Entwicklungspflege		Stck	2	
Bedarf 2	Baumschutzpoller setzen		Stck	14	
Bedarf 3	Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter		h	20	
Bedarf 4	Stundelohnarbeiten Facharbeiter		h	40	

Gesamt netto: 33.834,31 €



Gesamt brutto: 40.262,83 €

**Fläche 4: Betonflächen entsiegeln**

		Einheitspreis netto	Mengeneinheit	Menge	Gesamtkosten netto
Pos. 1	Baustelle einrichten		Stck	1	
Pos. 2	Bauzaun		Meter	25	
Pos. 3	Beton aufbrechen und abfahren (Schätzwert)		m <sup>2</sup>	20	
Pos. 4	Tragschicht aufnehmen/abfahren		m <sup>3</sup>	5	
Pos. 5	Oberboden einbringen		m <sup>3</sup>	10	
Pos. 6	Planum herstellen		m <sup>2</sup>	20	
Pos. 7	Ansaat Gebrauchsrasen		m <sup>2</sup>	20	
Bedarf 1	Baum pflanzen inkl. Entwicklungspflege		Stck	1	
Bedarf 2	Baumschutzpoller setzen		Stck	2	
Bedarf 3	Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter		h	10	
Bedarf 4	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter		h	20	

Gesamt netto: 12.869,61 €

Gesamt brutto: 15.314,84 €

