

Schule an der Bardowickstraße Abbruch der Gebäude




Bauherr

 **Immobilien Bremen**
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen

Planung und Bauleitung

IBR IngenieurBüro Rasem
Verdunstraße 6
28 211 Bremen

Baustelleneinrichtung und Zufahrt

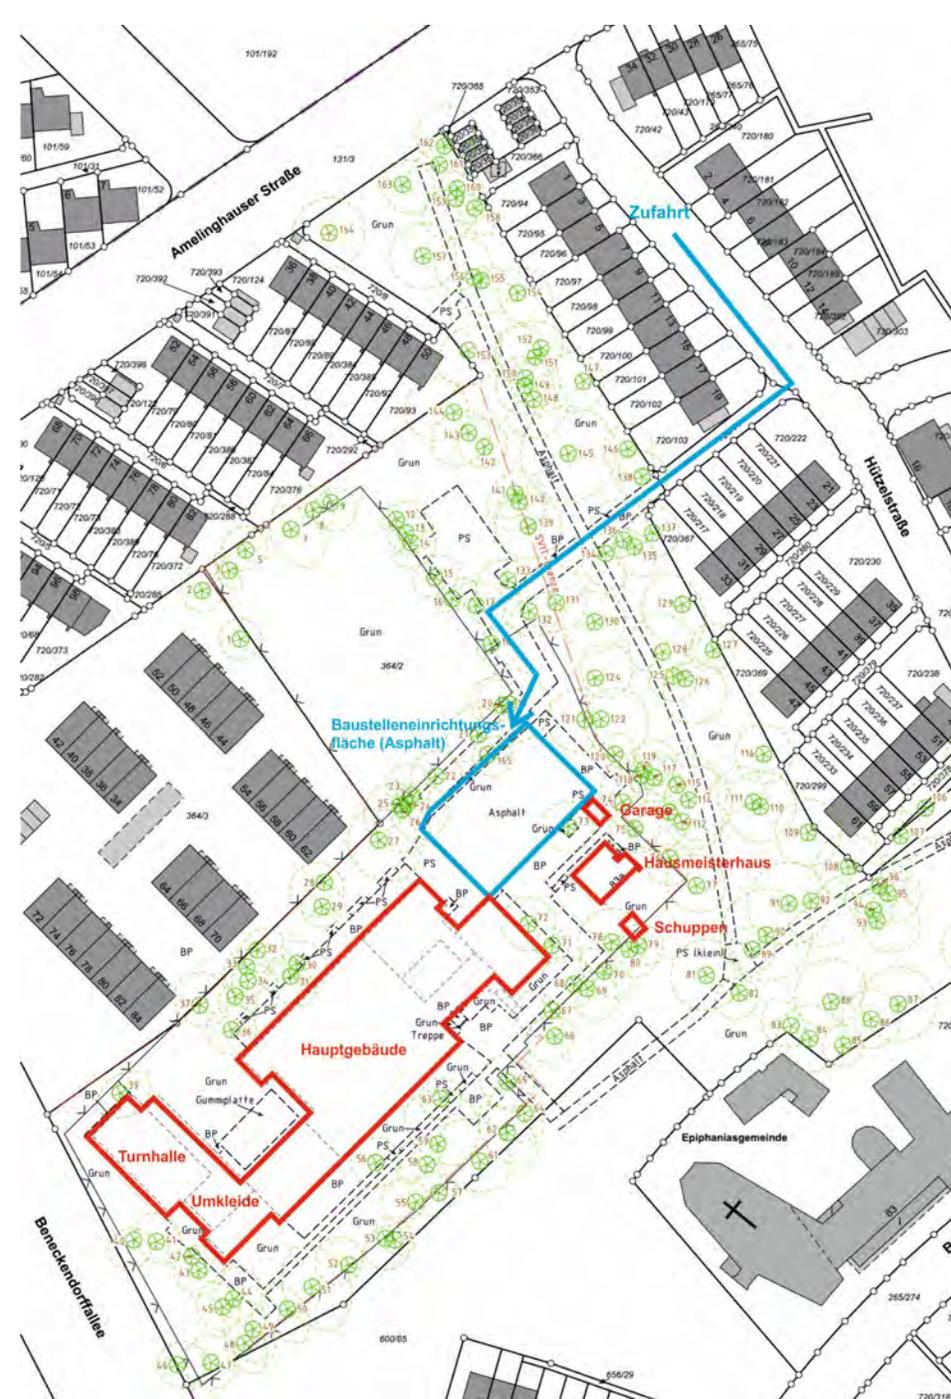

Schulgebäude



Turnhalle und Umkleide



Hausmeisterhaus



Garage und Schuppen



Vandalismus



Planungsphase

- Schadstoffuntersuchung
- Bestandsaufnahme, Massenermittlung
- Öffentliche Ausschreibung, Vergabe
- Beauftragung der ausführenden Firma
- Beweissicherung angrenzender Gebäude

Ablauf des Abbruchs

- Räumung der Gebäude
Möbiliar, Einbauschränke, Reste aus der Nutzung
- Einrichtung der Schwarzbereiche
Abschottung, Zugangsschleuse, Unterdruckgerät
- Ausbau der Schadstoffe
KMF, Asbest
- Reinigung
Feuchtreinigung der Sanierungsbereiche
- Freimessung der Schwarzbereiche
Luftmessung
- Aufhebung der Schwarzbereiche
Rückbau Schleusen und Abschottung
- Abbruch
Abbruch mit Großgeräten
- Bodenauffüllung, Begrünung

Zugangsschleuse zum
Schwarzbereich



Arbeiten im
Schwarzbereich



verpackte Abfälle



abgeschlossener
Schadstoffausbau



Maschinenabbruch



Aufbereitung
von Bauschutt



Fläche nach
dem Abbruch



Eckdaten des Projektes

Grundstücksgröße	13.000 m ²
Größe der Gebäude	13.500 m ³ UR
Abfälle gesamt	5.500 t
davon mineralischer Bauschutt	5.000 t
Fahrten zur Entsorgung	250
Abbruchzeit (Juli-Oktober)	4 Monate

